

SCHEDA RILIEVO MISURE

UniBow Compass





Cliente


Modello imbarcazione Anno

Sporgenza desiderata Modello UniBow

Avvolgifiocco incassato





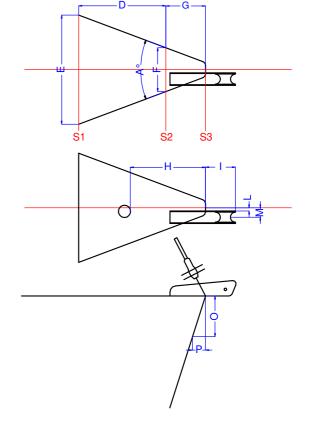

Angolo formato dalla prua (gradi)	Α°
Distanza tra gli assi	D
Larghezza sezione S1	E
Larghezza sezione S2	F
Distanza tra S2 e estrema prua	G
Distanza del sapancora dalla prua	Н
Sporgenza musone ancora	1
Distanza landa musone ancora dall'asse centrale	L
Distanza della catena ancora dall'asse centrale	М
Distanza verticale controlanda dalla prua	0
Distanza orizzontale controlanda dalla prua	Р
Diametro foro avvolgifiocco	Q
Distanza dello strallo dalla prua	R

Peso Ancora			
Lato ancora	DX	SX	
Note			

Contatto Ufficio tecnico:

Gold Service SAS via Bagnolo 43 48125 Casemurate Ravenna Italia
Tel. 0544-554341 Cell. 338 6305338 Mail info@goldservicerigging.it

Modello ancora